
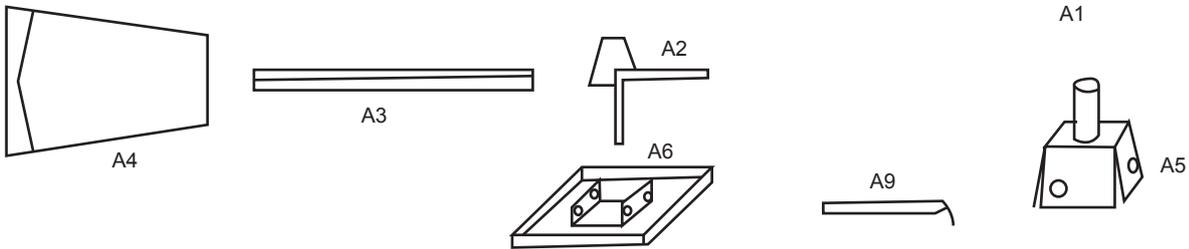


STÜCKLISTE FÜR 8 FT . WINDRAD


**SCHRAUBEN ERST ANZIEHEN,
WENN ALLE TEILE MONTIERT SIND!**

Teil No.	Beschreibung	Anzahl
A1	Windrad	1 x
A2	L-Halter	1 x
A3	Schaufel (Teil 2)	2 x
A4	Lamelle	1 x
A5	Masthead	1 x
A6	Plattform	1 x
A7(T)	Oberer Fuß(28")	4 x
A7(M)	Mittlerer Fuß(29-1/2")	4 x
A7(B)	Unterer Fuß(29-1/2")	4 x
A8(X)	"X" Strebe(29-4/5")	16 x
A8(C)	Mittlere Strebe(13-1/5")	4 x
A8(L)	Untere Strebe(19-7/10")	4 x
A9	Bodenpfähle	4 x
FA	Gerätesatz	1 x

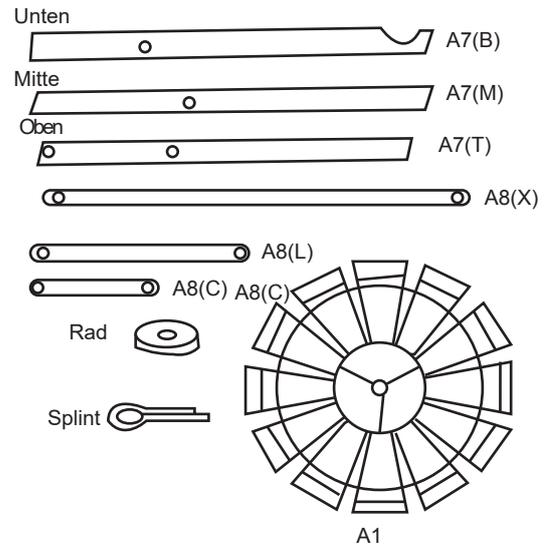

<p>1. 4 mal wiederholen</p>		<p>2. Bein außerhalb des Mastkopfes platzieren</p> <p>Auf einer ebenen Fläche platzieren</p>
<p>3.</p>	<p>4.</p>	<p>flach auf dem Boden liegend zusammenbauen</p>
<p>5.</p>	<p>6. Der Bolzen geht durch 3 Klammern in der Mitte der Windmühle.</p>	<p>7. Schaufel in die Lamelle schieben</p> <p>Verwenden Sie 2 längere Schrauben, die in einem separaten Paket mitgeliefert werden.</p>
<p>8.. Mit Fett einschmieren</p>	<p>9.</p>	<p>10. Nutzen Sie einen Hammer für den Boden</p> <p>or</p> <p>Hinweis: Optionale Installation mit Montageanker und Zement</p>

8FT.WINDMÜHLEN MONTAGEANLEITUNG

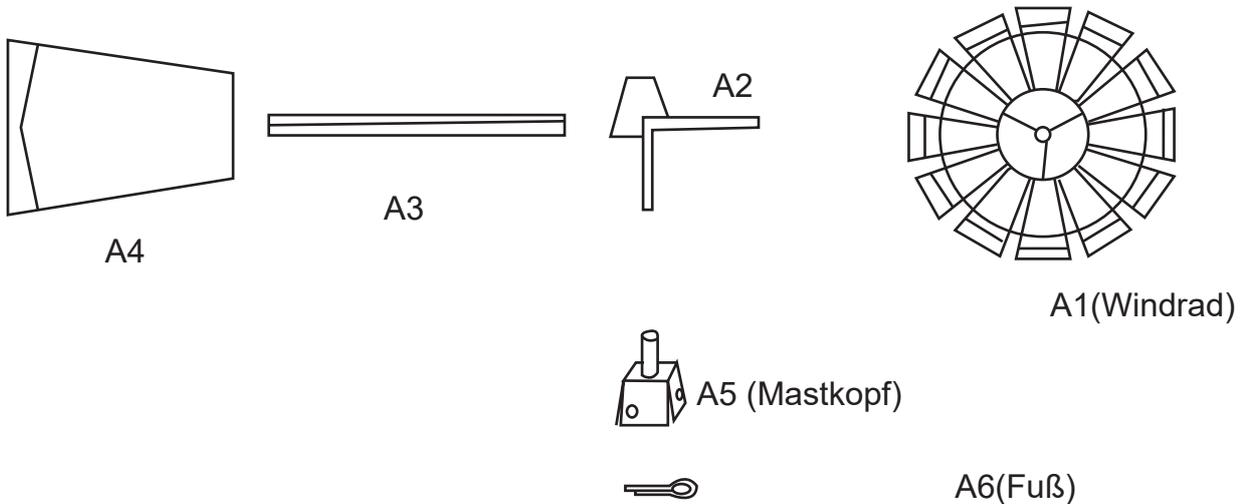

MONTAGEANWEISUNGEN

Die vier Hauptbeine lose verschrauben, jedes Bein besteht aus je drei (3) Teilen, das Bein mit dem großen Loch geht nach unten. Der Fuß mit dem versetzten Loch geht in die Mitte und befestigt den Mastkopf an den vier (4) Beinen oben. Stellen Sie die Windmühle auf eine ebene Fläche und verschrauben Sie das Kreuz und die Querstreben mit der Außenseite der Beine. Die oberen Querstreben werden an der Außenseite der Beine und der Plattform verschraubt und nach der Montage aller Teile angezogen.

MONTAGE DER HECKFINNE & SCHAUFEL

Setzen Sie den Rahmen des Rades und der Schaufel auf den Mastkopf. Zur Befestigung des Rades an der Lamellenwelle ist eine Unterlegscheibe und ein Stift vorgesehen. Eine Unterlegscheibe und ein Stift sind ebenfalls für die L-Halterung vorgesehen. Diese Stange auf dem Boden. Antriebseinsätze werden für die Befestigung der Windmühle am Boden benötigt. Als Option wird eine Zementbasis empfohlen, die Sie verwenden können. Achten Sie darauf, dass das Rad in der Radwanne eingefettet ist. Achten Sie darauf, dass Sie die Vorrichtung am Rad regelmäßig einfetten.

